



La Ciencia del agua caliente es que **VIVAS MEJOR**



**Calentador Eléctrico
Monopunto**
Elegant DIGITAL



4000 WATTS / 110V



**Auto
modulante**



**Mayor
durabilidad**



**Mayor
ahorro**



**Mayor
tecnología**



Experimenta un
nuevo grado de confort



CALENTADOR ELÉCTRICO MONOPUNTO

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

Elegant
DIGITAL



- 3** AÑOS DE GARANTÍA
- 8** SISTEMAS DE SEGURIDAD
- DISPLAY TÁCTIL
- POWER CONTROL SYSTEM
- AUTO MODULANTE


4000
WATTS



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- IPX4 water-proof
- TIERRA
- RESISTENCIA BLINDADA
- SOBRE CALENTAMIENTO 95°C
- SOBRE TEMPERATURA 55°C
- USO EN SECO
- SENSOR DE FLUJO
- ANTI FUGA ELÉCTRICA


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

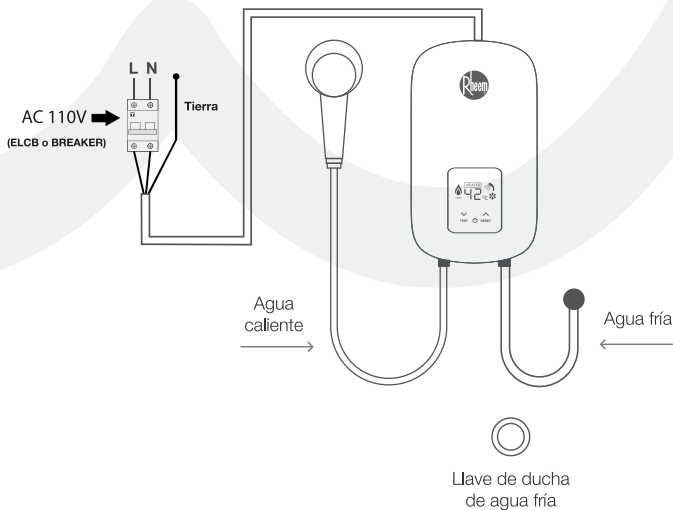


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Enciende con extrema baja presión.
- Diseño Compacto y moderno.
- Display de temperatura y funciones.
- Controles Touch de encendido y temperatura.
- Control de Temperatura AUTO-MODULANTE, mayor confort y ahorro.
- Power control System, permite modificar la potencia de entrada, mayor ahorro.
- Resistencia blindada.
- Tanque en Aluminio Fundido de larga vida útil.
- Incluye accesorios: ducha, barra, jabonera, soporte ducha deslizante y salida de agua para la ducha.
- Incluye cordón eléctrico de 1m de 3 x 2.5 mm².


SALIDAS DE AGUA REGULABLES



ESTANDAR



COMBO



JUMBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UNIDAD	ELEGANT DIGITAL
Tensión Nominal	V	110
Frecuencia Nominal	Hz	50/60
Potencia Nominal	kW	4
Corriente Nominal	A	36,4
Calibre Cable	AWG	10
Breaker	A	40
Caudal de Encendido	L/min	1,2
Presión Mínima Agua	Psi	1,45
Presión Máxima Agua	Psi	87
Grado de Protección	IPX	4
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	310 x 200 x 70
Peso Neto / Embalado	Kg	2 / 2.6

DIMENSIONES

A	B	C
20 cm	31 cm	7 cm

